

HNPI –Góréş Madárház
látványtervek
és
műszaki leírások

2017. január 31.

Információs felület

Az alábbi leírás az összes információs felületre vonatkozik. Az interaktív elemek leírása külön-külön elemenként olvasható a konkrét táblákhoz kapcsolódóan.

Az információs felület mérete 700 X 1000 mm, anyaga 10 mm vastag habosított műanyag lemez. (Palfoam). Ez a felület hordozza az információs tartalmat. A felületek egyik része csak grafikákat tartalmaz, másik része a grafikus elemek mellett interaktív elemeket tartalmaz.

A nyomtatás:

Nyomathordozó:

vinyl (kültéri élettartam 5 év.)

Nyomat:

A color nyomtatás vízbázisú (környezetbarát)
festék felhasználásával történik vinyl alapanyagra.

Felületvédelem:

A nyomatot 80 µm vastagságú, UV álló, 5 év élettartamú kültéren is alkalmazható matt fóliával kell védeni. A fóliának bírnia kell a -30°C – +60°C közötti hőmérsékleteket.

A táblákat a keretbe helyezés előtt a nyomattal ellátott oldalon 45 fokban 2 mm szélességben meg kell marni.

Az információs felületek rögzítése:

Az információs felületeket a tartószerkezet hátfalához előlről kell rögzíteni egy erre a célra készített fenyő keret segítségével. (Abban az esetben, ha a tábla interaktív elemeket tartalmaz a hátfal előtt megfelelő távolságban elhelyezett 3X2 cm-es vak kerethez kell rögzíteni az információs felületet.) A rögzítő keret alapesetben profilszélességű 3X2 cm, mérete 1040 X 740 mm. A keret belső oldalába 12/12 mm-es falcot kell marni és ebbe kell elhelyezni az információs felületet. A kereteket 8 db 4/30 vagy 4/35-ös facsavarral kell a tartószerkezethez rögzíteni.

A keretléc vastagságát mindig az információs felület rétegvastagsága határozza meg. (pl. ha a rétegek 30 mm vastagok 40 X 30 mm-es keretet kell készíteni 32 X 12 mm falccal).

Interaktív elemek általában

Az interaktív elemek mindig nyomattal ellátottak, funkciójuk a játékos ismeretátadás.

A mozgó elemeket grafikailag mindig egységbe kell szerkeszteni a tábla felületével, abban elcsúszás nem lehetséges.

A mozgó elemek nyomathordozója, nyomata és felületvédelme technikailag megegyezik az információs tábla nyomatával és nyomathordozójával.


Az interaktív elemek három fő csoportja található a leírásban. Az egyik csoportba azok az elemek tartoznak, amik nem „lógnak” ki a tábla síkjából, a tábla anyagába vannak beépítve. Ezek anyaga és anyagvastagsága általában megegyezik a tábla anyagával. Minden esetben ezek is nyomattal és felületvédelemmel ellátottak. Általános szabály az, hogy a táblába épített mozgó elemek éleit, a mozgó elemek és a tábla találkozásánál lévő éleket 45 fokban 2 mm szélességben körbe kell marni. A mozgó elemeknek mindig könnyedén, akadálymentesen kell mozogni, ugyanakkor nagyon fontos szempont az, hogy azok a használat során ne használódjanak el, ne essenek ki.

A másik csoportba azok az elemek tartoznak, amik a tábla felületén mozognak, tehát a tábla síkjából „kilógnak”). Ezen mozgó elemek anyaga megegyezik a tábla anyagával, anyagvastagsága 6 mm. Általános szabály ebben az esetben is az, hogy az elemek könnyen, egymás akadályozása nélkül mozogjanak, a táblába fixen kapcsolódjanak, ne essenek, ne lehessen azokat a használat során kitekerni.

A mozgó elemeket az amorf elemek kivételével élfóliával kell lezárni, majd 45 fokban 2 mm szélességben körbe kell marni.


A tábla felületén található elfordítható elemek tengelye esztergálható kemény műanyag (Poliamid), a kiesést a tábla hátulján elhelyezett, a tengelyhez csavarkötéssel rögzített korong biztosítja. A tengelyt és a korongot úgy kell rögzíteni, hogy azokat ne lehessen letekerni, egymástól eltávolítani. A tengely látható végét (előoldalát) minden esetben a grafika részét képező nyomattal kell ellátni, így a tengely szinte észrevehetetlenné válik.

Az elforgatható (felületen mozgó) tengely méretezett rajza.

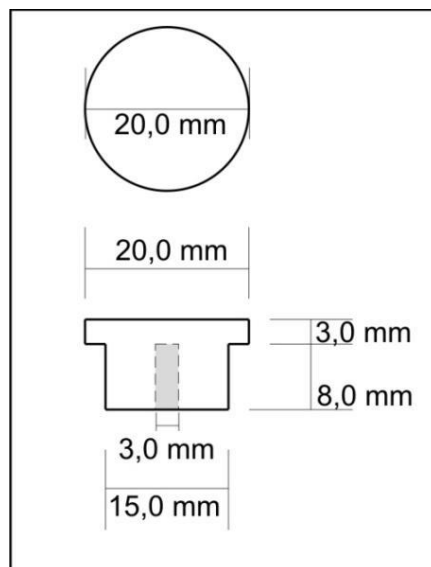

A tábla síkjából „kilógó” elemek alcsoportjába a vágatokban mozgatható elemek tartoznak. Ezek anyaga a tábla anyagával megegyező 6 mm vastag habosított műanyag lemez. A mozgatót a mozgatható elemek hátuljához erősített esztergálható kemény műanyag tengelyek biztosítják, a hátoldalon a kiesést a tengelyhez rögzített ugyanebből az anyagból készített korong biztosítja. A tengelyt és a korongot úgy kell rögzíteni, hogy azokat ne lehessen letekerni, egymástól eltávolítani, ugyanakkor a könnyed, akadálymentes mozgatót biztosított legyen. Ezen elemek éleit is az amorf elemek kivételével élfóliával kell ellátni, valamint 45 fokba 2 mm szélességben körbe kell marni. A vágatok szélessége 10 mm, hosszát mindig az adott táblán lévő grafika határozza meg, a vágatok éleit a nyomat elhelyezése után 45 fokba 2 mm szélességben körbe kell marni.

A vágatokban mozgó elemek tengelyének méretezett rajza.

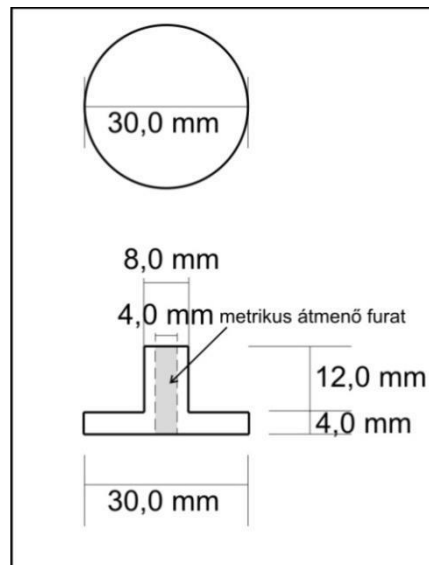


Az interaktív elemek harmadik csoportját a különféle módon beépített hasábok és kockák alkotják, ezek anyaga habosított pvc, anyagvastagsága 100 X 100 X 100 mm-ig 10 mm, ezen méret fölött 19 mm.

A hasábok és kockák mindig gérbe vágva ragasztással készülnek, éleiket mindig a nyomat felhelyezése előtt kell 45 fokban 2 mm szélességben lemarni, majd a nyomat felhelyezése után a teljes felületet védőfóliával lezárni.

A hasábok és kockák általában függőleges vagy vízszintes tengelyeken mozognak. A tengelyek anyaga minden esetben rozsdamentes acél, átmérője 8 mm – 32 mm között változik felhasználástól függően. Az egyes elemeket minden esetben zégergyűrűkkel és alátétekkel kell egymástól elválasztani.

Madárház tornáca

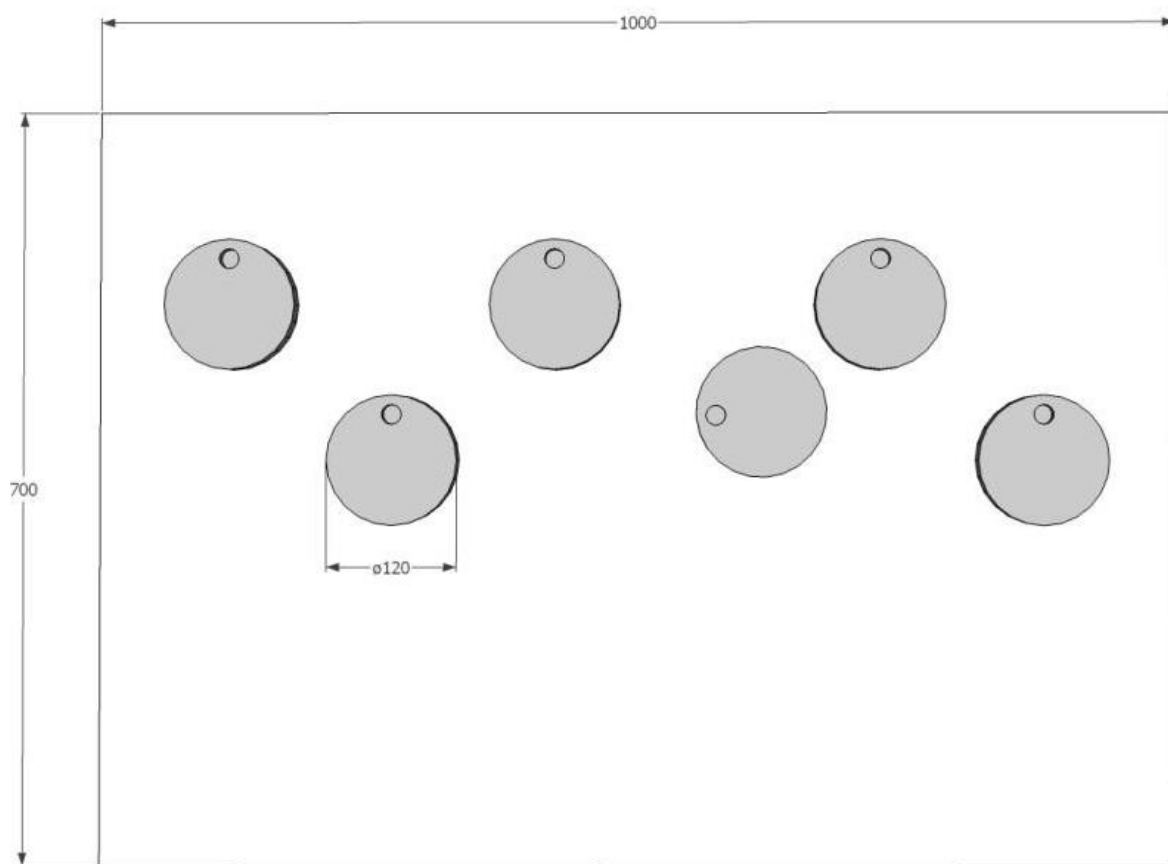

Madármérő – interaktív tábla


Madármérő

A madársziluettek színkóddal vannak ellátva. Hozzájuk kapcsolódóan 6 db elforgatható korong kap helyet, melyek felső nyomatán a sziluettek színkódjaival megegyező háttéren olvasható a madárfajok rövid jellemzése. Az elemek elforgatásával láthatóvá válnak a névvel ellátott fotók, melyek segítségével beazonosíthatjuk a fajokat.

A fekvő tábla mérete 1000 X 700 mm, anyaga habosított pvc (Palfoam) vastagsága 10 mm.

A táblára elhelyezett játék 6 db elfordítható korongból áll. Átmérőjük 120 mm, anyaguk habosított pvc, anyagvastagság 6 mm. A korongokat él fóliával kell körben lezárni, majd a nyomat ráhelyezése után 45 fokban 2 mm szélességben körbe kell marni.

A korongok tengelye esztergálható kemény műanyag (Poliamid), az előlap átmérője 20 mm, előlap vastagsága 3 mm, tengely átmérője 15 mm, hossza előlappal együtt 11 mm, a tengelybe 3 mm átmérőjű furatot kell készíteni 10 mm hosszan a hátoldaltól. A táblába a megadott helyekre 3 mm-es furatot kell készíteni és a furaton keresztül hátulról 3,5 X 18 mm-es facsavarral kell a korongot rögzíteni. A tengelyeket úgy kell elhelyezni, hogy a korongok mindig függőlegesen álljanak, a tengely középpontja a korong felső élétől 20 mm. A tengely látszó végét a nyomattal megegyező grafikával kell ellátni.

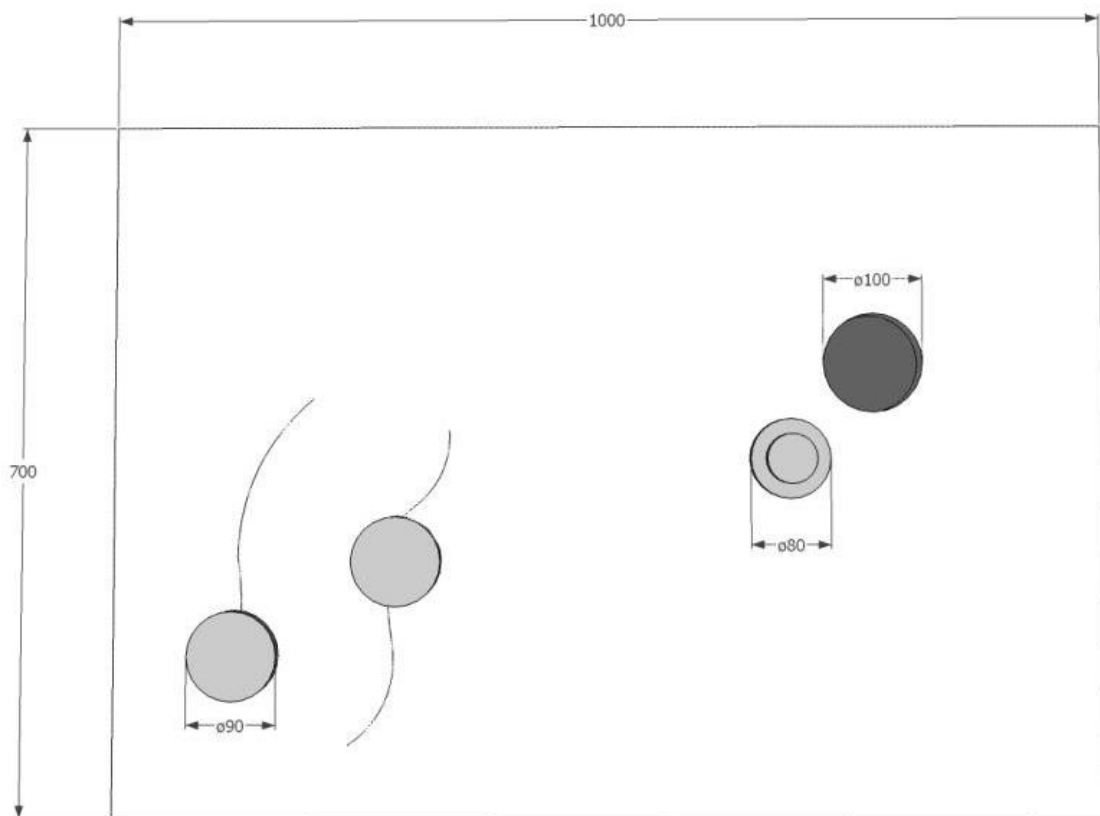

Gólyahírek – interaktív tábla

Gólyahírek

Útkereső – vájatos elem

A táblában 2 db formára vágott, repülő fehér gólyát ábrázoló mozgatható elem kap helyet. A játékos feladata a gólyákat vájatrendszeren keresztül költőhelyükről (Európa) az őszi vonulásuk végállomásaikhoz (Közép-Afrika, Dél-Afrika,) kísérni.

A fekvő tábla mérete 1000 X 700 mm, anyaga 10 mm vastag habosított pvc (Palfoam).

A táblában elhelyezett vájak hosszát és irányát a grafika határozza meg. A korong átmérője 80 mm, anyaga habosított pvc, anyagvastagság 10 mm. A korong és a hátlap közé távtartókat kell készíteni, úgy hogy az a korong mozgását ne akadályozza. A táblát 6 mm vastag hátlappal kell lezárni. A korongot él fóliával kell körben lezárni, majd a nyomat ráhelyezése után 45 fokban 2 mm szélességben körbe kell marni. A táblát a rétegek összeragasztása után előoldalon meg kell marni, és adott méretű fenyő keretben kell a falra rögzíteni.

A mozgatható elemek tengelye esztergálható kemény műanyag (Poliamid). A talprész átmérője 30 mm, talprész vastagsága 4 mm, tengely átmérője 8 mm, hossza talprésszel együtt 16mm, a tengelybe 4 mm átmérőjű, átmenő metrikus furatot kell készíteni. A koronghoz való rögzítés a korong előoldaláról 4X30 mm-es süllyesztett fejű átmenő metrikus csavarral történik, a talprészen 4-es anyacsavarral, a nyomat felhelyezése előtt, oly módon, hogy a nyomat felől a csavar feje ne legyen érzékelhető. A vájak hosszát a grafika határozza meg, a vájak szélessége 10 mm, éleit a nyomat felhelyezése után 45 fokban 2 mm szélességben körbe kell marni.

Csőröző – korongforgató


A tábla síkjában egy kör alakú kivágat, míg a tábla mögött egy forgatható korong található. Utóbbinak fehér gólya táplálékaként szolgáló fajok, csőrből ábrázolt grafikus megjelenítése látható. A látogató feladata a korong elforgatása, annak érdekében, hogy a kivágatban különböző zsákmányok jelenjenek meg, ezáltal megismerkedjen a fehér gólya jellemző táplálékaival.

A táblában található korong forgatható részének anyaga 19 mm vastag habosított pvc lemez, átmérője 60 mm, éle 1 mm vastag élzáróval fedett. A korong segítségével forgatható el a tábla hátsó síkja mögött elhelyezett hátsó korong, amin grafikai elemek találhatók. A hátsó korong anyaga 10 mm vastag habosított pvc, nyomata vinylre nyomott vízbázisú color nyomat, UV álló fóliával. A korongot úgy kell elhelyezni, hogy az előlap és hátlap közé távtartókat kell beépíteni. A mozgó elem funkciója, hogy az információk megszerzését érdekessé tegye, bevonja a látogatót azok felfedezésébe.

A korong mozgását az teszi lehetővé, hogy az információs felületbe egy 45 mm átmérőjű furatba egy 45 mm átmérőjű 11 mm vastag tengely kerül, a tengely elő és hátlapjára csavarkötéssel kell rögzíteni a kis és a nagy korongot.

A tábla előlapján, a forgatókorong fölött egy 100 mm átmérőjű, kör alakú nyílást kell kialakítani, hogy a korong elforgatásával ezen a lyukon keresztül lehessen a helyes információkhoz hozzájutni. Az éleket 45 fokban kell marni.

A táblát 10 mm vastag hátlappal kell lezárni. A korongot élfóliával kell körben lezárni, majd a nyomat ráhelyezése után 45 fokban 2 mm szélességben körbe kell marni. A táblát a rétegek összeragasztása után előoldalon meg kell marni, és adott méretű fenyő kerettel kell rögzíteni.

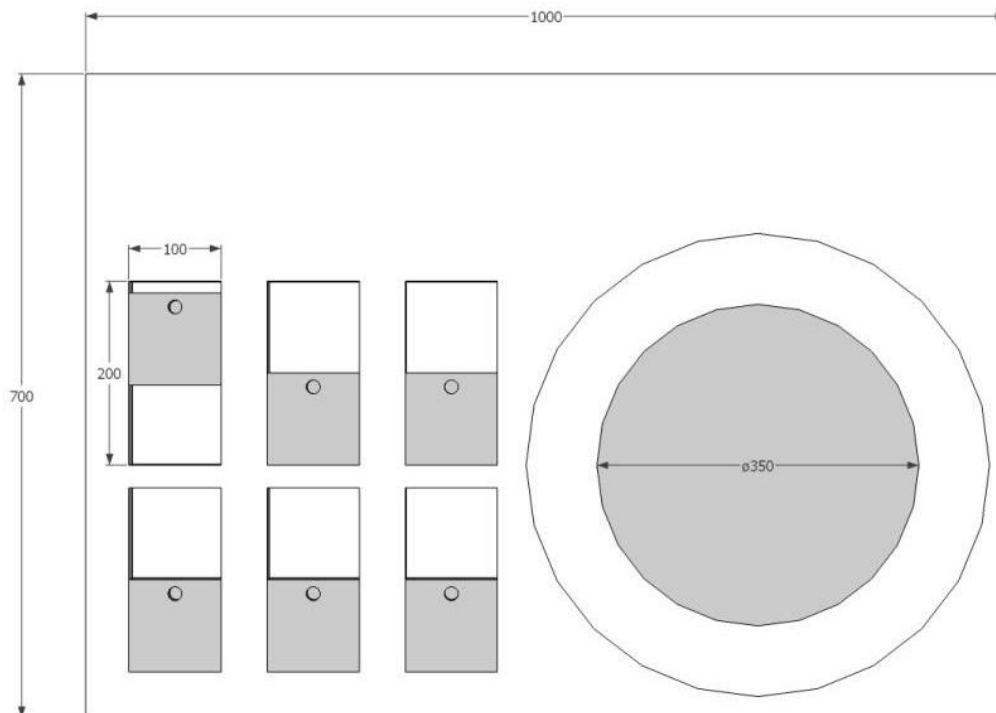

Gólya, gólya gilice – interaktív tábla

Gólya, gólya gilice

Gólyanevek –feltolható elem

A táblában 6 db feltolható elem kap helyet. A mozgó elem felső nyomtatán az adott tárgy, vagy élőlény grafikus ábrázolása jelenik meg, felette pedig annak rövid leírása. Az elem feltolásával a keresett szó válik láthatóvá.

A fekvő tábla mérete 1000 X 700 mm, anyaga 10 mm vastag habosított pvc.


A táblában elhelyezett álló felhúzható elemek mérete 100 X 200 mm, anyaga habosított pvc, vastagsága 10 mm. A föl-le mozgó elemek mérete 100 X 100 mm. A mozgatható elemek egyenként 100 X 200 mm kivágatban mozognak, a mozgatás függőlegesen lehetséges az elemek és a tábla 10-10 mm-es összelapolásával, a mozgatást a mozgó elemeken elhelyezett 1-1 db 13 mm átmérőjű a körív mentén 45 fokban és 1 mm szélességben lemart furat segíti. A mozgó elemeket a nyomat felragasztása után 45 fokban 2 mm szélességben körbe kell marni. A mozgó elem felső és alsó élét élfóliával le kell zárni. A mozgatás a mozgó elemeken és a táblában kimart összelapolás útján lehetséges. Az összelapolás mérete 1 cm. A játék mögött egy 6 mm-es második rétegen egy alnyomatot kell elhelyezni, ami a grafika részét képezi, valamint a stabilitást biztosítja.

Gólyamítosz

A táblában egy forgatható korong és körülötte egy szintén mozgó körgyűrű kap helyet. A belső elemen a különböző kultúrák gólyáról szóló mítoszait illusztráló grafikus kép jelenik meg. A külső gyűrűn az ábrákhoz kapcsolódó mesék és hiedelmek olvashatók. A látogató feladata az összetartozó szövegek és illusztrációk kiforgatása. A megoldást színkód segíti.

A tábla kiforgató elemei a tábla síkjába illeszkednek, abból nem lógnak ki. A körgyűrű mozgását az teszi lehetővé, hogy az alaptábla és a körgyűrű 1 cm-es átfedéssel, lapolással kapcsolódik egymáshoz. A stabilitást 6 mm vastag második réteg biztosítja. A körgyűrű és a korong méreteit a grafika határozza meg. A mozgatót a mozgó elemeken elhelyezett 1-1 db 13 mm átmérőjű a körív mentén 45 fokban és 1 mm szélességben lemart furat segíti. A nyomat felragasztása után az alaptábla és a korongok széleit 45 fokban 2 mm szélességben körbe kell marni.

Madárröpdék előtti oszlopok – egyedi játékok

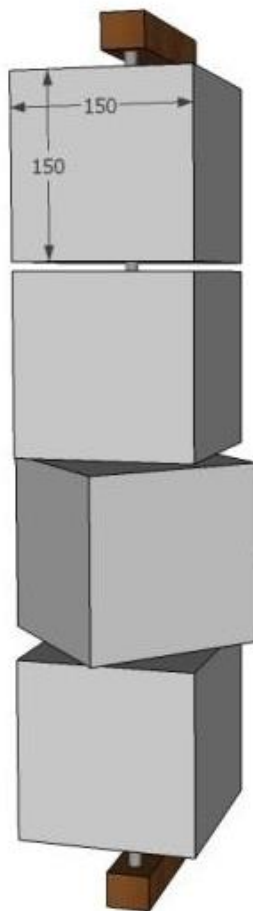



Súlyomfélék – forgatós oszlop

Sólyomfélék

4 db függőleges tengely mentén rögzített forgatható kockából álló oktatást segítő játék. Az elemek négy oldalán ez egyes fajok táplálékainak, tollzatának (hím), költőhelyének és névvel ellátott röpképének grafikus ábrázolása jelenik meg. A látogató feladata az egy fajhoz tartozó oldalak egy oszlopba történő összeforgatása. A megoldást színkód segíti.

A forgatós oszlop tartószerkezete 70 mm vastag gyalult fenyő és $\frac{1}{2}$ zoll átmérőjű rozsdamentes acél tengely. A forgatható elemek ezen a rozsdamentes acélcső tengelyen forognak.

A kockák 150 x 150 x 150 élhosszúságúak, anyaguk habosított pvc, anyagvastagság 19 mm. A kockákon a csőméretéhez illeszkedő, átmenő furatok, a kockák között zégergyűrűk és acélalátét távtartók találhatóak. A kockák széleit 45 fokban 2 mm szélességben meg kell marni a nyomat felhelyezése előtt, azt követően védőfóliával körbe kell zárni.

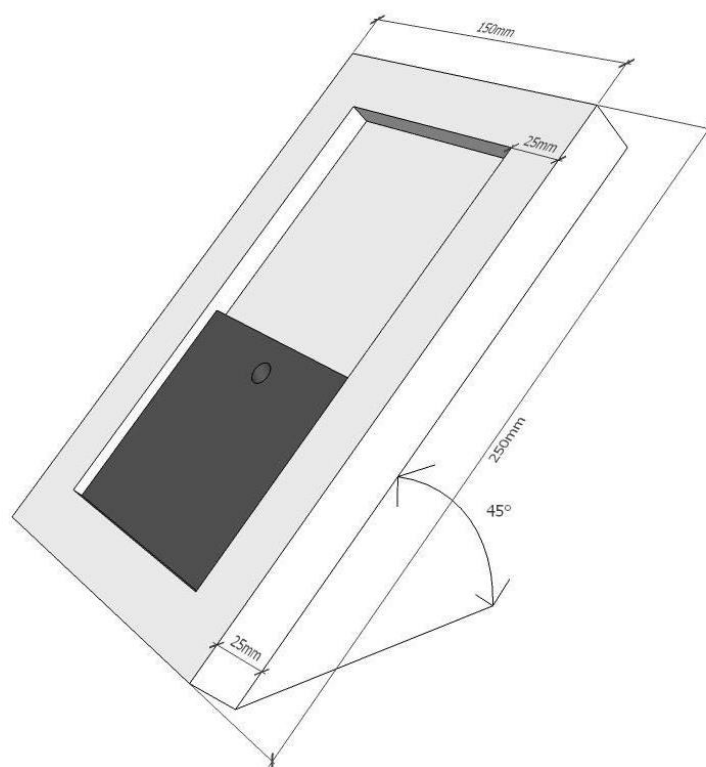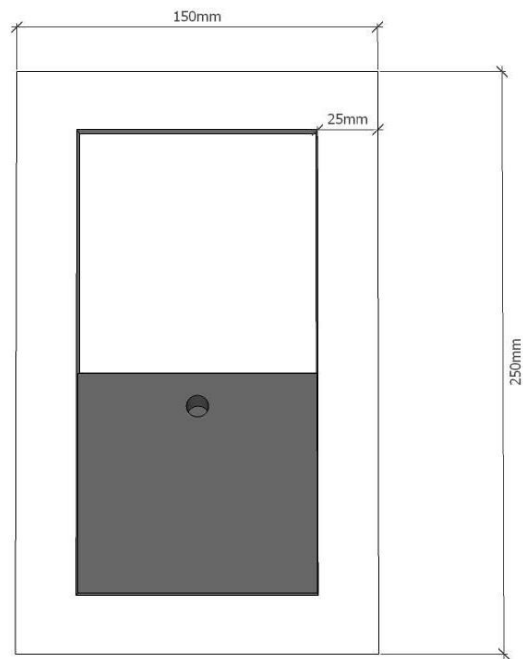

Madarat lábáról – feltolható elemek

Madarat lábáról

A madárröpdék előtti oszlopokra rögzítve 6 db feltolható elem kap helyet. A mozgó elemek felső nyomatán az egyes fajok lábnyomának, alatta pedig csüdjük grafikus ábrázolása jelenik meg. Az elem feltolásával a faj névvel ellátott fotója válik láthatóvá.



Az elemek mérete 150 X 250 mm, anyaga habosított pvc, vastagsága 19 mm. A föl-le mozgó elemek mérete 100 X 100 mm. A mozgatható elemek egyenként 200 X 100 mm kivágatban mozognak, a mozgítás függőlegesen lehetséges, a mozgatót a mozgó elemeken elhelyezett 1-1 furat segít. A mozgítás a mozgó elemeken és a táblában kimart összelapolás útján lehetséges. Az összelapolás mérete 1 cm.


A táblát és a mozgó elem felső és alsó élét élfóliával le kell zárni. A mozgó elemeket a nyomat felragasztása után 45 fokban 2 mm szélességben körbe kell marni. A játék mögött egy 6 mm-es második rétegen egy alnyomatot kell elhelyezni, ami a grafika részét képezi, valamint a stabilitást biztosítja. A táblákat döntötten, vagy függőlegesen kell a tartókra felszerelni.


Beltér





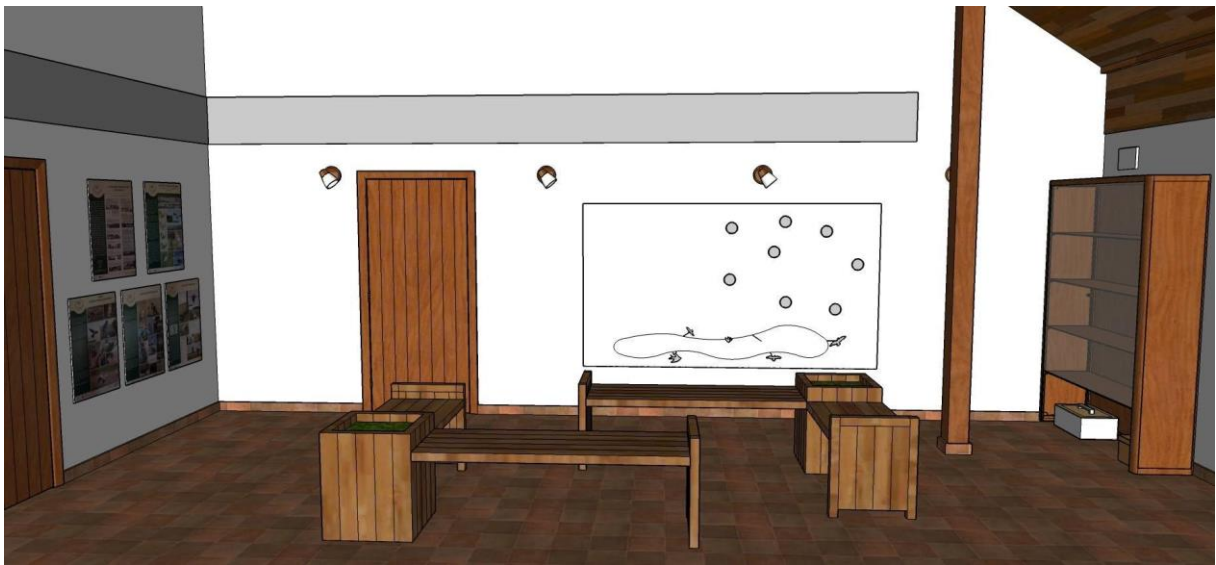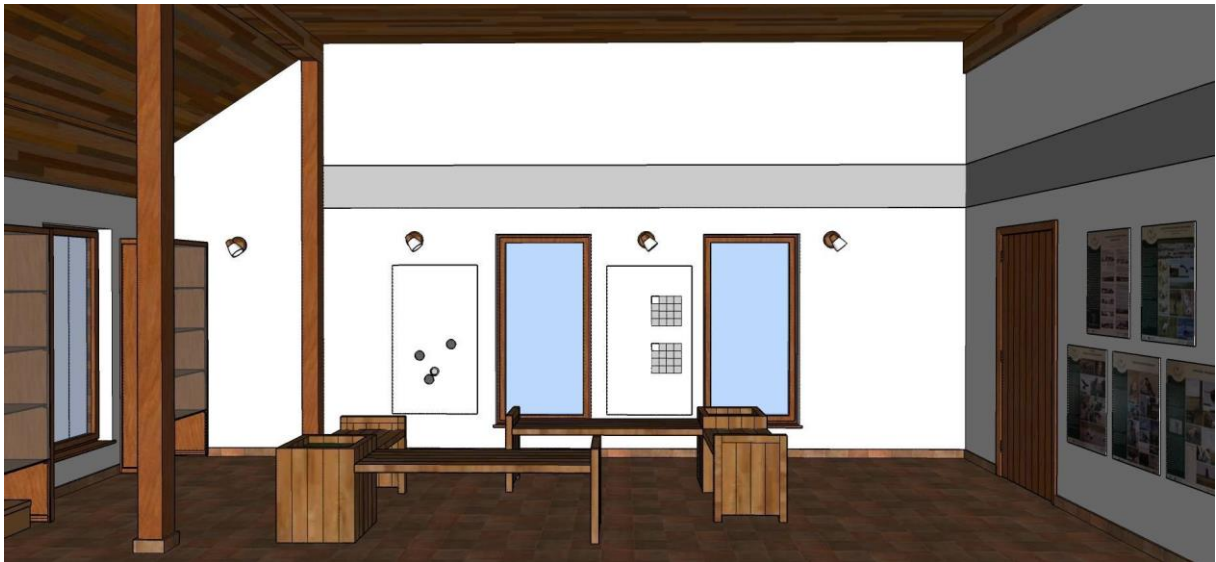

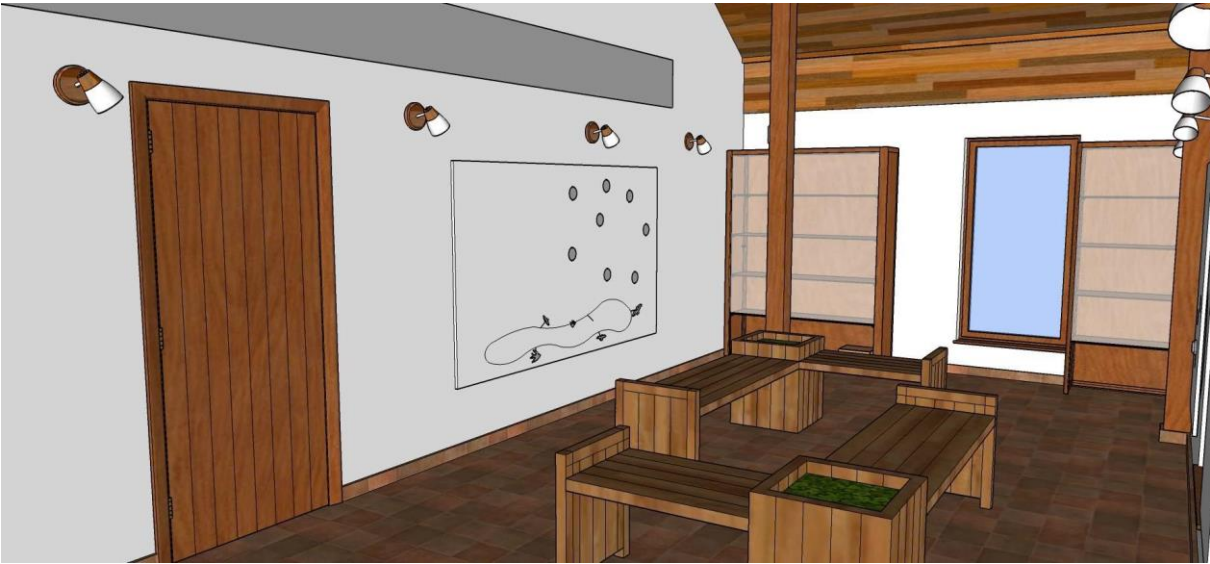

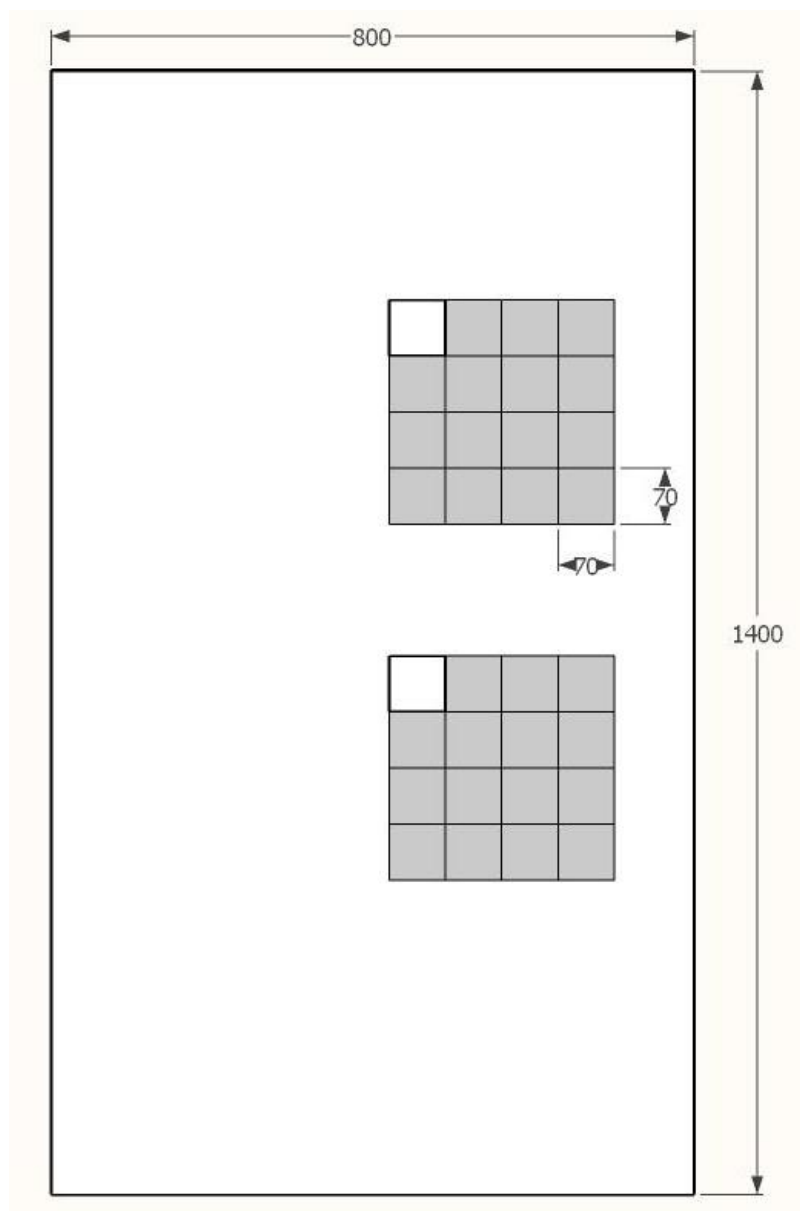

Az első madárrepatriáló – avagy a ragadozómadarak védelme interaktív tábla


Az első madárrepatriáló – avagy a ragadozómadarak védelme

A táblába 2 db 4x4-es tili-tolit helyezünk el. Az egyik tili-tolin Lelovich György solymászás közben készült fotóját, a másik képen pedig a Góré Madárház alapításának első éveiből készült fotóját lehet kirakni.

Az álló tábla mérete 1400 X 800 mm, anyaga 10 mm vastag habosított pvc.

A tili-toli játékokat úgy kell elkészíteni, hogy a tábla síkjából ne lógiának ki. A tili-toli elemeit nűtmarással és csapokkal kell elkészíteni, a csapok szélessége 6 mm. A tili-toli játékot úgy kell összerakni, hogy az egyes elemek könnyedén mozgathatók legyenek, ugyanakkor ne essenek ki. A mozgatható elemek mérete 70 X 70 mm száma tili-toli játékonként 15 db, anyaga 10 mm vastag habosított pvc. Az egyes elemeket a nyomat ráhelyezése után 45 fokban 1 mm szélességben körbe kell marni, a sarkokat le kell kerekíteni. A tili-toli játékok mögött egy 6 mm-es másodík rétegen egy alnyomatot kell elhelyezni, ami a grafika részét képezi.

A táblát a rétegek összeragasztása után előoldalon meg kell marni, és adott méretű fenyő keretben kell a falra rögzíteni.

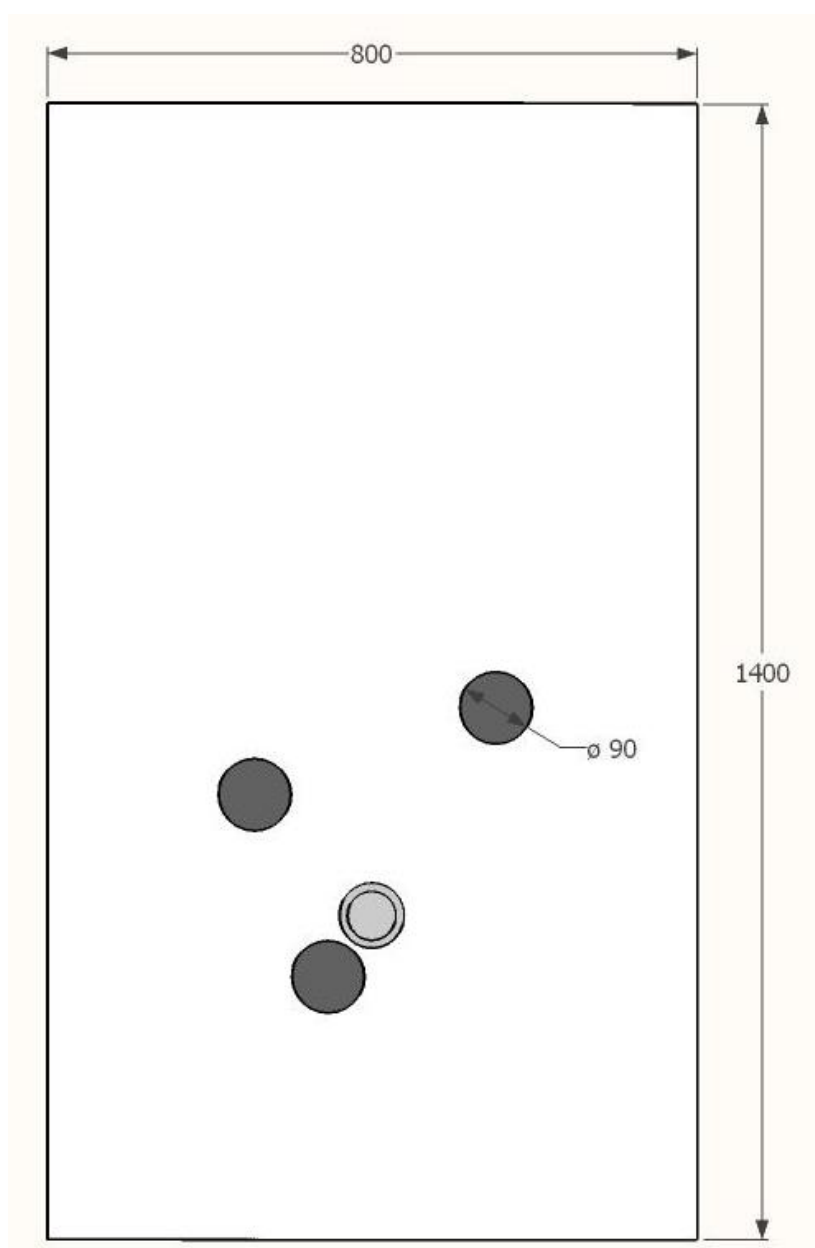

Ragadozómadár védelem

Ragadozómadár védelem

A táblában 3 db kivágat található, mely mögött egy korongot forgatunk. Ezen a korongon 4 különböző fészkelésű madárfajt mutatunk be, melyeket fészkekben is megszoktak gyűrűzni. A három kivágatban megjelenik a madárfajok fotója, a fészkek és 1-2 mondat a fészkelésükről.

Az álló tábla mérete 1400 X 800 mm, anyaga 10 mm vastag habosított pvc.


A táblában található korong forgatható részének anyaga 19 mm vastag habosított pvc lemez, átmérője 80 mm, éle 1 mm vastag élzáróval fedett. A korong segítségével forgatható el a tábla hátsó síkja mögött elhelyezett hátsó korong, amin grafikai elemek találhatók. A hátsó korong anyaga 10 mm átmérőjű habosított pvc, nyomata vinylre nyomott vízbázisú color nyomat, UV álló fóliával. A korongot úgy kell elhelyezni, hogy az előlap és hátlap közé távtartókat kell beépíteni. A mozgó elem funkciója, hogy az információk megszerzését érdekessé tegye, bevonja a látogatót azok felfedezésébe.

A korong mozgását az teszi lehetővé, hogy az információs felületbe egy 45 mm átmérőjű furatba egy 45 mm átmérőjű 11 mm vastag tengely kerül, a tengely elő és hátlapjára csavarkötéssel kell rögzíteni a kis és a nagy korongot.

A tábla előlapján, a forgatókorong körül 3 db 90 mm átmérőjű, kör alakú nyílást kell kialakítani, hogy a korong elforgatásával ezen a lyukon keresztül lehessen a helyes információkhoz hozzájutni. Az éleket 45 fokban kell marni.

A táblát 10 mm vastag hátlappal kell lezárni. A korongot él fóliával kell körben lezárni, majd a nyomat ráhelyezése után 45 fokban 2 mm szélességben körbe kell marni.

A táblát a rétegek összeragasztása után előoldalon meg kell marni, és adott méretű fenyő keretben kell a falra rögzíteni.

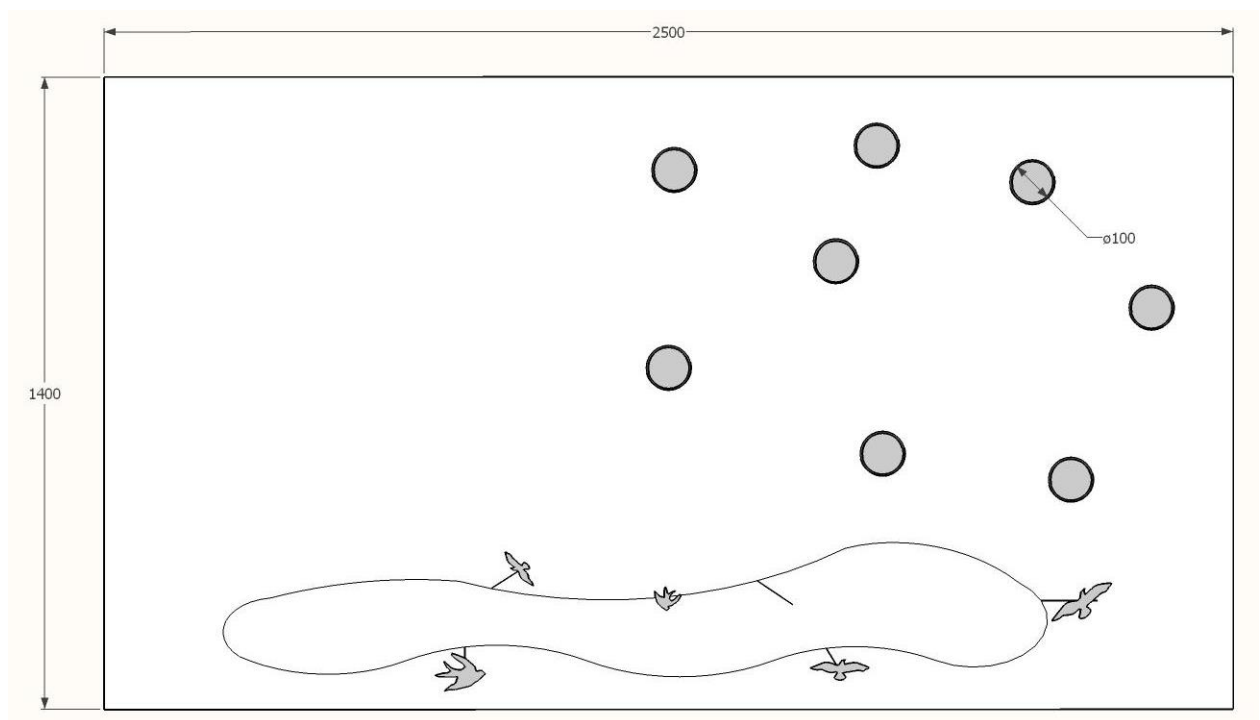

Miként az idő, úgy röpülünk

Miként az idő, úgy röpülünk

A táblában a madárvonulási útvonalak mellett az észlelt pontokon átfordulós korongokat helyezünk el. Az átfordulós korongok egyik oldalán a mentett madárfaj fotós ábrázolása, a másik oldalon az észlelés helyszíne és éve olvasható.

A fekvő tábla mérete 2500 X 1400 mm, anyaga habosított pvc, vastagsága 19 mm.


A táblában a kivitelezés során pontosítandó darabszámú korongból álló játék található. A korongok átmérője 100 mm, anyaguk 10 mm vastag habosított pvc. A korongokat élfóliával kell körben lezárni, majd a nyomat ráhelyezése után 45 fokban 2 mm szélességben körbe kell marni. Az elemek 6 mm vastag rozsdamentes acéltengelyen forognak el. Az acéltengelyeket a táblatestbe úgy kell rögzíteni, hogy azok biztonsággal rögzüljenek, azokat a rendeltetésszerű használat során ne lehessen kivenni.

A tábla alsó részében a gyerekek számára egy könnyen értelmezhető játékot alakítunk ki. Az azonos országokig repülő madarak formára vágott elemeken szerepelnek. Egy egyszerű vájatrendszerben lehet ezeket a madarakat a célországig, majd Magyarországra visszarepíteni.

A táblában elhelyezett vájat hosszát és irányát a grafika határozza meg. A formára vágott elemek átmérője 100 mm. Anyaga habosított pvc, anyagvastagság 6 mm. Az elem és a hátlap közé távtartókat kell készíteni, úgy hogy az elemek mozgását ne akadályozza. A táblát 6 mm vastag hátlappal kell lezárni. Az elemeket élfóliával kell körben lezárni, majd a nyomat ráhelyezése után 45 fokban 2 mm szélességben körbe kell marni. A táblát a rétegek összeragasztása után előoldalon meg kell marni, és adott méretű fenyő keretben kell a falra rögzíteni.

A mozgatható elemek tengelye esztergálható kemény műanyag (Poliamid). A talprész átmérője 30 mm, talprész vastagsága 4 mm, tengely átmérője 8 mm, hossza talprésszel együtt 16 mm, a tengelybe 4 mm átmérőjű, átmenő metrikus furatot kell készíteni. Az elemhez való

rögzítés az elem előoldaláról 4X30 mm-es süllyesztett fejű átmenő metrikus csavarral történik, a talprészen 4-es anyacsavarral, a nyomat felhelyezése előtt, oly módon, hogy a nyomat felől a csavar feje ne legyen érzékelhető. A vágatok hosszát a grafika határozza meg, a vágatok szélessége 10 mm, éleit a nyomat felhelyezése után 45 fokban 2 mm szélességbe körbe kell marni.

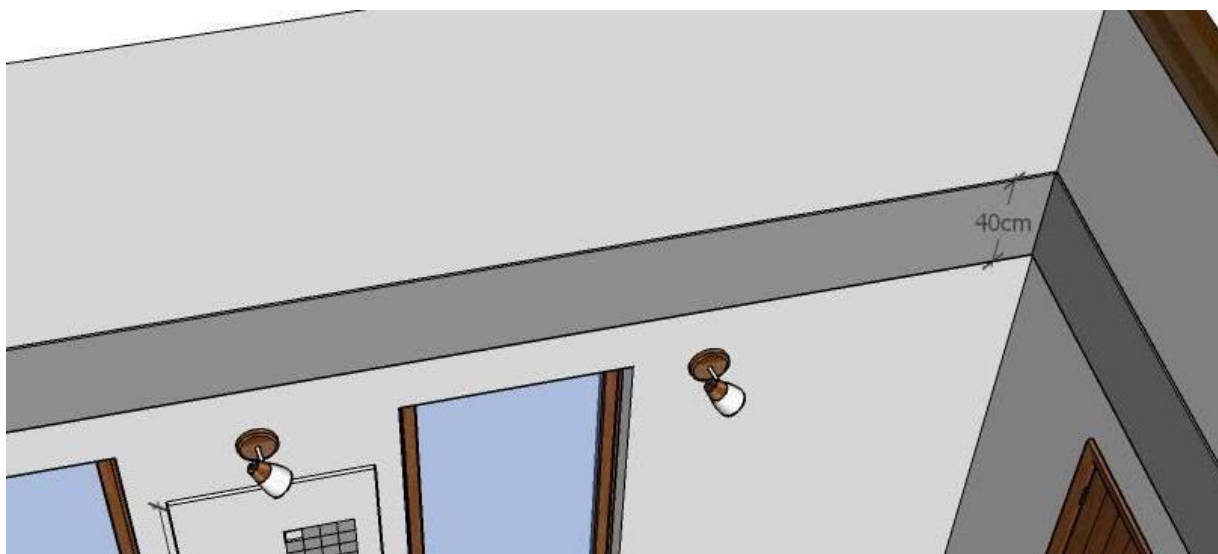

Archív fotótár

Archív fotótár

A fotósáv a táblák feletti síkban a terem három falán az információkat foglalja keretbe. A fotósávban a fotók azonos magasságban szünet nélkül követik egymást grafikai keretezés nélkül, egyfajta folytonosságot, állandóságot közvetítve a szemlélő felé.

A szalagtábla magassága 400 mm, anyaga habosított pvc, vastagsága 10mm. A táblát élfóliával kell körben lezárni, majd a nyomtatás helyezése után 45 fokban 2 mm szélességben körbe kell marni. A táblát előoldalon meg kell marni.





Tároló vitrinek

A madarászok eszközei – tároló vitrinek



A madármentéshez, megfigyeléshez és gyűűzéshez szükséges eszközök vitrinbe helyezése, hogy a látogató közelről is megismerkedhessen a nélkülözhetetlen használati tárgyakkal.

Nagyobb:

Üvegajtós, szabadonálló vitrin 3+3-as ragasztott biztonsági üvegből, fém kerettel, fenyő bútorlábakon, fenyő polcelemekkel és felsőelemmel, farost lemez hátlappal, világítás nélkül, 1 oldalon nyíló, biztonsági záras ajtóval (felső és alsó vasalatba rejtett pántszerkezettel) – befoglaló méret (szél. x mély. x mag.): 1500 x 400 x 2000 mm.

Kisebb:

Üvegajtós, szabadonálló vitrin 3+3-as ragasztott biztonsági üvegből, fém kerettel, fenyő bútorlábakon, fenyő polcelemekkel és felsőelemmel, farost lemez hátlappal, világítás nélkül, 1 oldalon nyíló, biztonsági záras ajtóval (felső és alsó vasalatba rejtett pántszerkezettel) – befoglaló méret (szél. x mély. x mag.): 800 x 400 x 2000 mm.

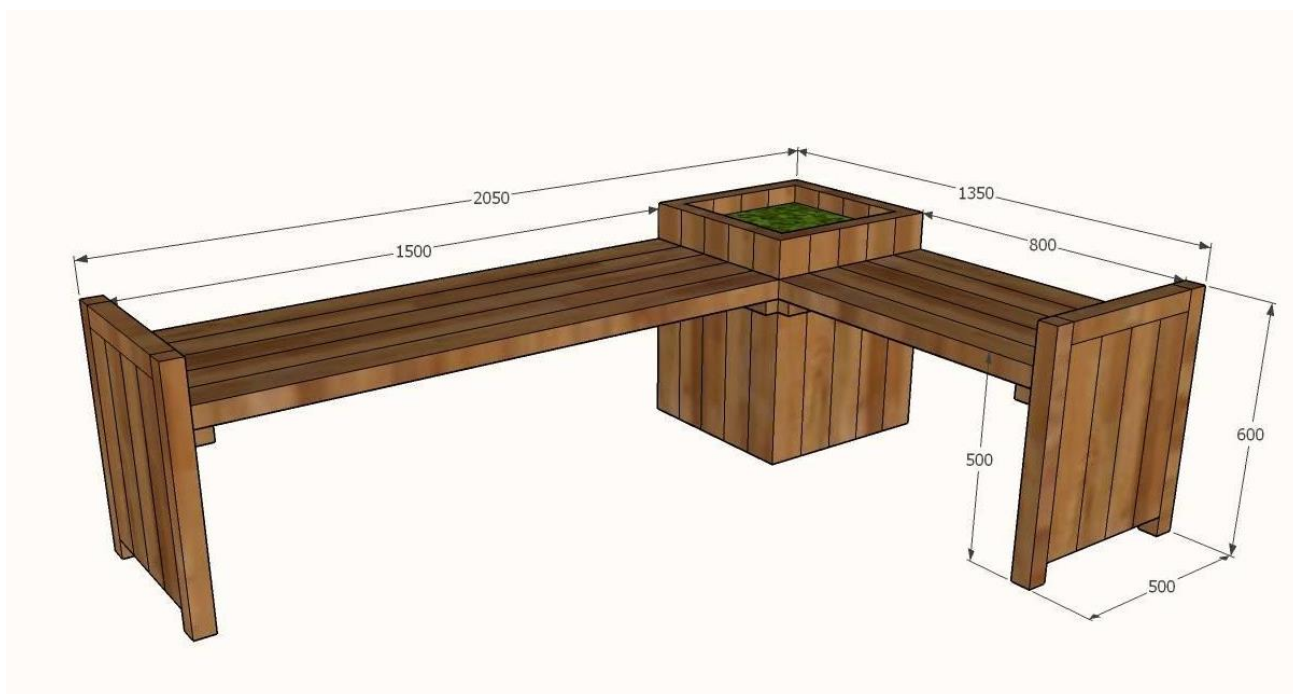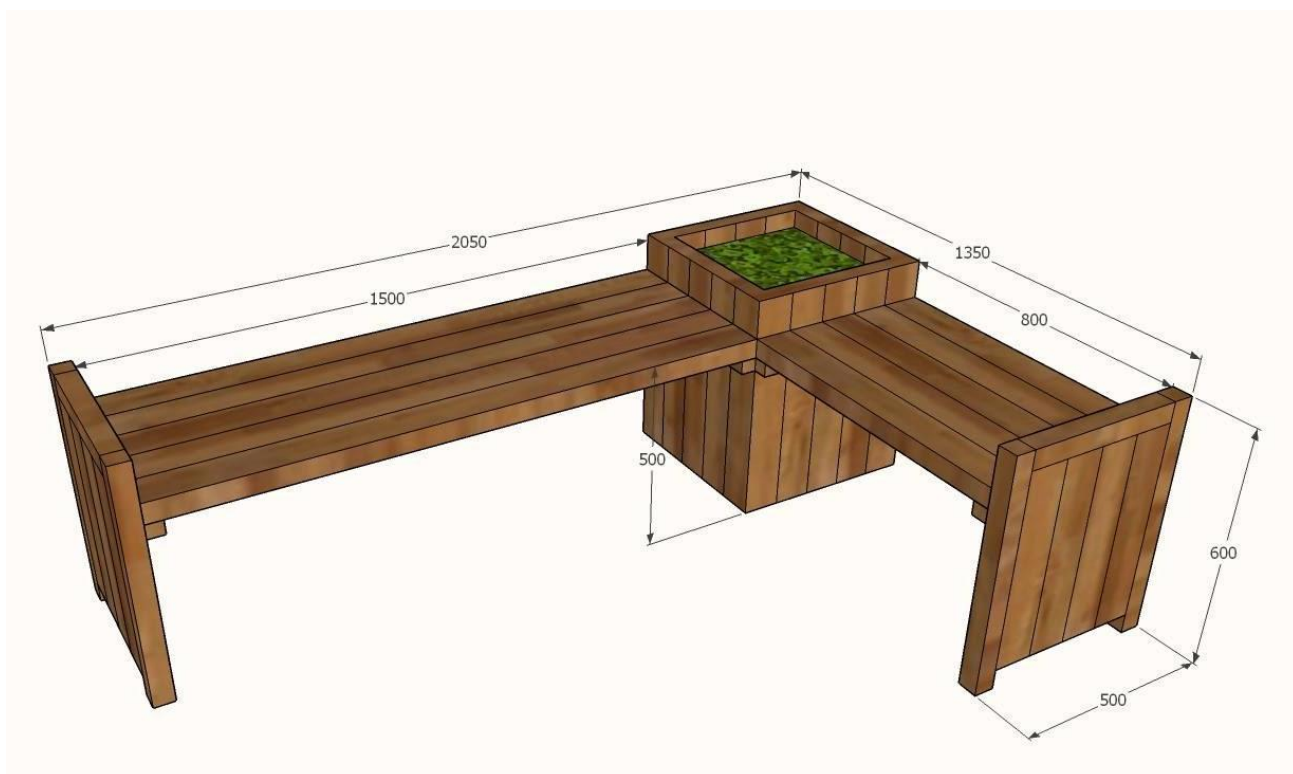

Pihenőpadok

Pihenőpadok

A Górési Madárház megközelítése révén a megérkező vendégek zárt térben való pihenési lehetőségének biztosítása.

A pad szerkezete fenyőből készül, gyalult, csiszolt, több rétegben felületkezelte kivitelben; csapolt ragasztott kötással. A pad merev szerkezetet képez, a pontos paramétereket a műszaki rajzok tartalmazzák.